



NEU

Rollfilm-Wechselmagazin 6060

Das neue Wechselmagazin 6x6 für 120er und 220er Rollfilm



Technische Daten

Wechselmagazin 6060

Aufnahmeformat 56 x 56 mm
für Rollfilm 120 und 220
Rollfilm 120: 12 Aufnahmen
Rollfilm 220: 24 Aufnahmen

Weitere Ausstattung:

Laminar-Rollo für lichtdichten Abschluß bei Abnahme des Magazins beim Wechsel.

Sicherungen gegen versehentliches Abnehmen und öffnen bei offenem Rollo, Auslösesperre bei geschlossenem Rollo.

Integrierter Filmtransport-Motor (Energieversorgung aus NC-Akku der Kamera). Automatisches Vorspulen auf Bild 1, Rückspulen bei Filmende.

Dateneingabe über Funktionstasten mit Anzeige im LC-Display.

Grundanzeige: ISO (Empfindlichkeit) und Bildnummer.

Eingabe der ISO-Zahl (Empfindlichkeit), Mehrfach-Belichtungsschaltung.

In Check-Control-System der Kamera integriert.

Pufferbatterie für Datenspeicher: zwei Knopfzellen 1,55 V.

Filmeinsatz

herausnehmbar, dadurch einfach zu laden.
Als Zubehör auch separat lieferbar.

Kompakt, platz- und gewichtsparend

Das Magazin 6060 wird über einen Adapterrahmen mit der Rolleiflex Hy6 verbunden. Der Adapter besitzt alle notwendigen Übertragungskontakte und Verriegelungselemente und verbleibt an der Kamera. Dadurch konnte das Magazin selbst extrem klein und leicht gehalten werden mit wesentlich weniger Volumen und Gewicht als das Normalmagazin. Ein entscheidender Vorteil bei Großproduktionen und generell bei Außenaufnahmen mit mehreren Magazinen.

Schnelles komfortables Arbeiten

- ◆ Selbstverständlich ist das integrierte Laminar Rollo, das Film- und Magazinwechsel in Sekundenschnelle erlaubt und das Schieberproblem elegant löst.
- ◆ Beim Filmwechsel erfolgt das Vorspulen auf Bild 1 genauso automatisch wie das Aufspulen des belichteten Films. Das Magazin besitzt einen integrierten Transportmotor, der aus dem NC-Akku der Kamera gespeist wird.
- ◆ Vorladbare, symmetrisch aufgebaute Filmeinsätze ermöglichen den Filmwechsel ohne Umstecken der Leerspule und damit ein schnelleres Arbeiten.


Klare Einstell- und Anzeigefunktionen

Filmempfindlichkeit und Filmsorte (120/220) werden auf der Rückseite des Magazins eingestellt. Auf Wunsch auch die Bildnummerübertragung in den Kamerasucher sowie die Funktion Multibelichtung. Auf einem LCD-Display werden ASA/DIN-Einstellung und Bildnummer angezeigt. Zwei Knopfzellen sorgen dafür, daß die Werte auch bei abgenommenem Magazin gespeichert bleiben.


Sicherheit groß geschrieben

Das Magazin 6060 ist voll in das Control-System der Kamera integriert. Es informiert den Fotografen über alle Betriebszustände vom Ladezustand des NC-Akkus bis hin zur Anzeige Filmende und möglicher Fehleinstellungen, wie zum Beispiel geschlossenes Laminar-Rollo.

Gesichert ist auch das Magazin selbst. So ist es nicht möglich, die Kamera bei geschlossenem Rollo auszulösen, das Magazin bei offenem Bildfenster zu öffnen oder abzunehmen, oder das Rollo bei abgenommenem Magazin versehentlich zu öffnen.

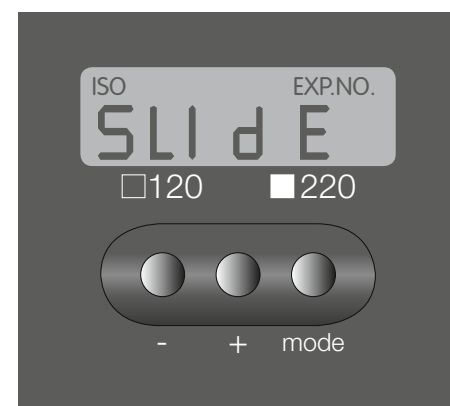

Im LC-Display an der Rückwand des Magazins werden die wichtigsten Funktionen und Betriebszustände des Magazins angezeigt.

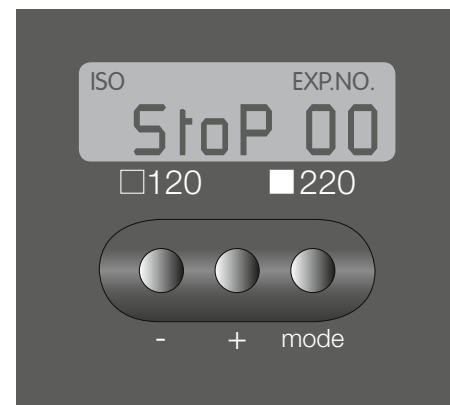

Im LC-Display wird „Stop“ angezeigt. Der Filmtransport beim Auslösen an der Kamera unterbleibt.

